

■ 景観協議書ほか各様式の記入方法 黄色 外壁や屋根の張替え等の場合 青色 外壁や屋根の塗装の場合(既 存の色と同じ色に塗る場合も含みま す。)

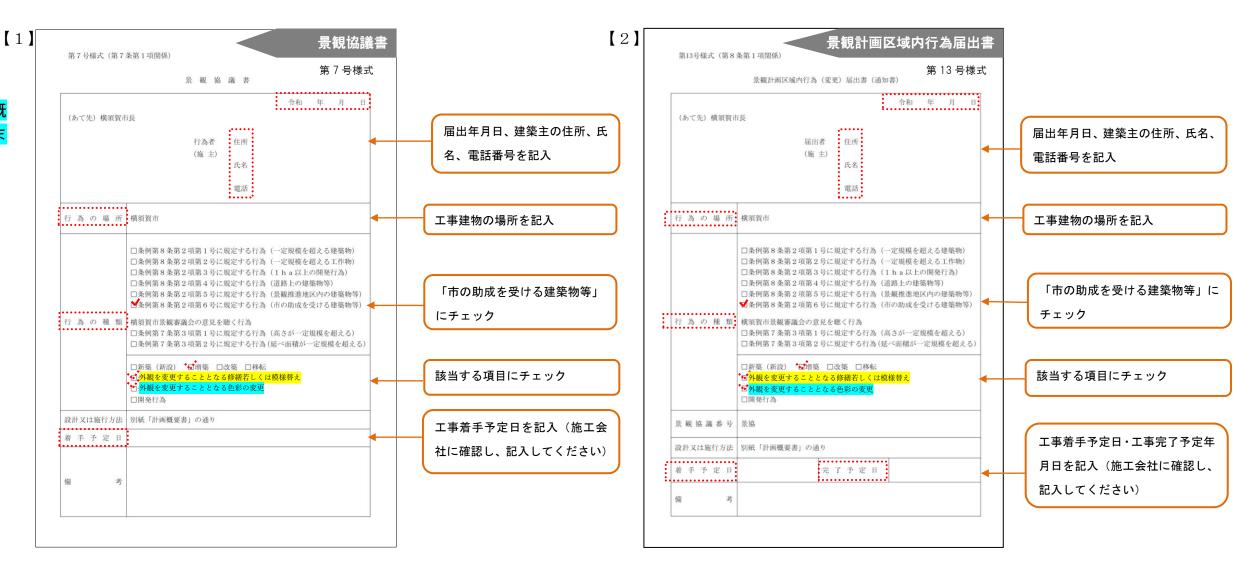

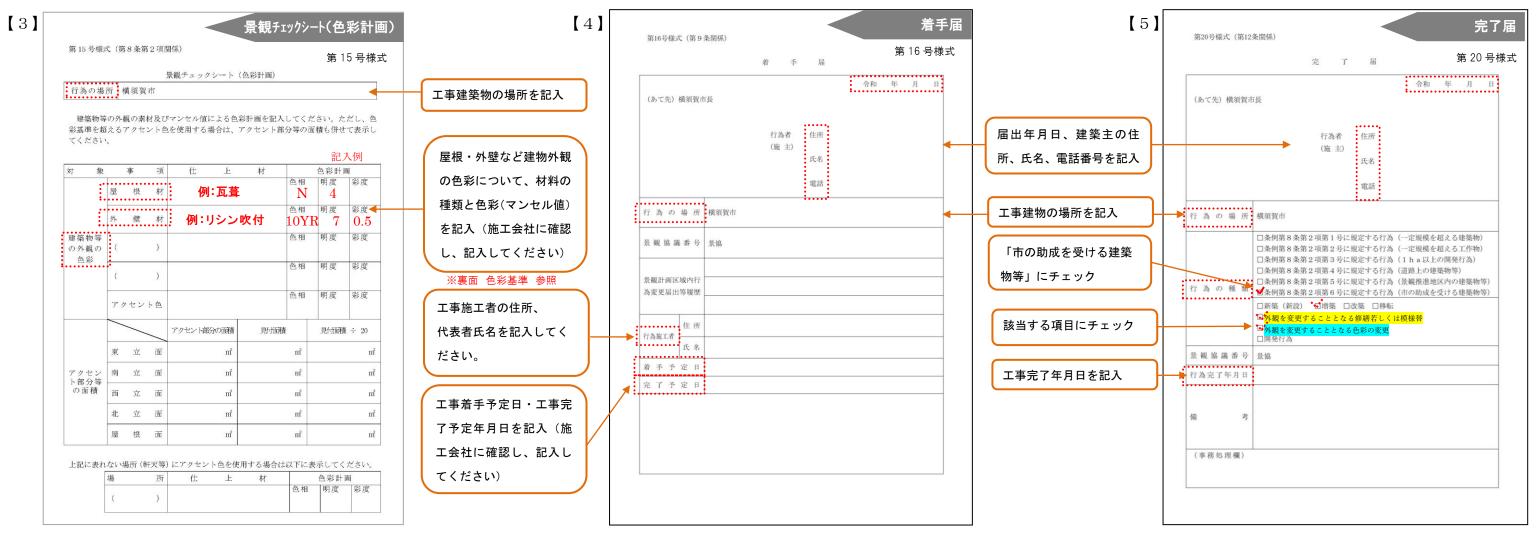

使用する色相

[ 色彩の参考例]

マンセル値による彩度4以下 GY (黄緑) •G (緑) •BG (青緑) •B (青) • PB (青紫) •P (紫) •RP (赤紫) R(赤)・YR(黄赤) 単築物等の外観の基調色 として使用する色彩は、 5の表に掲げる色彩とす

●マンセル値の表し方	10YR 7.5 / 1.0	色相 明度 彩度	〇色相	色味の違いを表しています。赤R	~赤紫RPの10色相の頭文字とそ の亦かを実す粉でを紹立るセオア	の名になが数子で高が口がら、用います。	無彩色はニュートラルNで表します。	○明度	色彩の明るさの度合いを表します。	完全な黒を明度0として完全な白	を明度10としています。		○彩度	鮮やかさの度合いを表します。無	彩色をUとして鮮やからか増すい つれて度数が増します。	色相によって、その彩度の上限は	異なります。					
異なります。	R N					Q08-60	10R 8.0/2.0			Q02-60		10R 7.0/2.0	809-60	10R 6.0/1.0	09-50F	10R 5.0/3.0	09-40L	10R 4.0/6.0		R		5R 4.0/14
が値とは若干	RP ※	806-56	5RP 9.0/1.0			95-80A	5P 8.0/1.0 5RP 8.0/0.5										95-40D	5RP4.0/2.0		RP 系		2.5RP 4.0/12
※このカラーサンブルの色見本は印刷による色再現のため、実際のマンセル値とは若干異なります。	M.	85-90B	SB 9.0/1.0 SPB 9.0/1.0 SP 9.0/1.0			85-808				85-70A		SP 7.0/0.5			72-60D	5P 6.0/2.0	85-40D	5P 4.0/2.0		P		2.5P 4.0/10
	PB 系	75-908			50	75-808	5PB 8.0/1.0			75-708		5 SPB 7.0/1.0				2.5PB 6.0/2.0	75-40D	5PB 4.0/2.0		PB 系		5PB 3.0/8.0
	₩ ₩	65-90B				908-59	58 8.0/1.0			65-70A		0 5B 7.0/0.5		• •	62-60D	55-50D 62-60D SBG 5.0/2.0 2.58 6.0/2.0	Q05-69	0 108 5.0/2.0		8 祭 63-409		58 4.0/8.0
	₩ 98	55-90B	5G 9.0/0.5 5BG 9.0/1.0	55-85A	5G 8.5/1.0 5BG 8.5/0.5		vj			55-708		5G 7.0/1.0 5BG 7.0/1.0	25-60D	5BG 6.0/2.0	55-50D		S5-40D	5G 6.0/2.0 5BG 4.0/2.0			ÿ	
ンブルの色	以	45-90A		45-85B		49-80A	0 10G 8.0/0			45-70B				0		<b>.</b> 0	45-60D			BG 系 55-50P		0 58G 5.0/8.0
	gY 終	32-908	2.5GY 9.0/1.0	35-85A	10Y 8.5/2.0 5GY 8.5/0.5	35-808	2.5Y 8.0/2.0 5GY 8.0/1.0 10G 8.0/0.5			35-70A		5GY 7.0/0.5	37-60D	7.5GY 6.0/2.0	39-60D	0.2/0.9	37-50D	7.5GY 5.0/2.0		G 深 Sol		5G 5.0/10
				29-85D	10Y 8.5/2.0	22-80D	2.5Y 8.0/2.0			22-70D		2.5Y 7.0/2.0			22-50D		27-85H	7.5Y 8.5/4.0		GY 祭		5Y 7.0/10 7.5GY 6.0/10
	深人	22-908	2.5Y 9.0/1.0	22-85B	2.5Y 8.5/1.0	22-808	2.5Y 8.0/1.0	22-758	2.5Y 7.5/1.0	22-708		2.5Y 7.0/1.0	22-508	2.5Y 5.0/1.0			22-70H	2.5Y 7.0/4.0	(ツヨ)	25-70T		5Y 7.0/10
						17-80A	7.5YR 8.0/0.5	17-758	7.5YR 7.5/1.0	-70D		7.5YR 7.0/2.0	G09-2	7.5YR 6.0/2.0	7-50D	7.5YR 5.0/2.0	70Z-	7.5YR 7.0/6.0	(このような色は使えません)	25-80W		5Y 8.0/13
							10YR 8.0/1.5		7.5/2.0	71		10YR 7.0/2.0	Q 12	10YR 6.0/2.0	71		14	10YR 8.0/6.0	のような	22-80V		2.5Y 8.0/12
			10YR 9.0/1.0		10YR 8.5/1.0	19-80C	10YR 8.0/1.0 10	55	10YR 7.5/1.5 10	19-70		10YR 7.0/1.5 10\	19-61	10YR 6.0/3.0 10			19-80F	10YR 7.5/6.0 10	7)	※※		2.5Y 8.0/14
的な色		19-908		19-858		19-808		19-75C	-	19-70C			19-60F			<b>■</b> 0.	19-75L		の倒	12-50V		.5YR 5.0/12
)色彩基準内にある代表的な色彩の例	YR ※	19-90A	10YR 9.0/0.5	19-85A	10YR 8.5/0.5	19-80A	10YR 8.0/0.5	19-758	10YR 7.5/1.0	19-708		10YR 7.0/1.0	19-60B	10YR 6.0/1.0	19-40D	10YR 4.0/2.0	19-40L	10YR 4.0/6.0	の彩基準を超える色彩の例	Z-60X		5YR 6.0/14 2
基準内に	(明度スケール)			東京	対法の			卡街地				蒙€	の多い対	堂.		_	_		基準を超	70T		YR 7.0/10 2.
● (光)	(留) ※××	06-N	0.9-N	N-85	N-8.5	N-80	N-8.0	N-75	N-7.5	N-70		N-7.0	N-60	N-6.0	N-50	N-5.0	N-40	N-4.0	●色彩	YR 条		5YR 7.0/12 2.5YR 7.0/10 2.5YR 6.0/14 2.5YR 5.0/12

高齢者住宅リフォーム補助金 を利用し、 外観(屋根や外壁)の工事 をする場合は工事着手前までに 景観に関する手続きが必要です

本市では、「横須賀市景観計画」において建築物等の色彩基準を定め、秩序ある美しい色彩景観を創出 するよう、事前に景観協議を行っています。

高齢者住宅リフォーム補助金を利用し、下記「景観協議・景観法の届出の対象行為」を行う方は、色彩基 準に適合する計画とし、工事着手の40日前までに景観協議書を提出してください。

※色彩基準に適合している場合、手続きに要する時間は短縮される可能性があります。

### 景観協議・景観法の届出の対象行為

増築工事や外観に関する修繕、色彩の変更(塗装工事や外壁の張り替え等) ※外壁を同じ色で塗りなおす場合も対象になります。

# 景観協議・景観法の届出に必要な書類(中ページに記入方法があります)

### 【 工事着手前 】

- 1 景観協議書(第7号様式)
- 2 景観計画区域内行為届出書(第13号様式)
- 3 景観チェックシート(色彩計画)(第15号様式)
- 4 工事箇所が分かる写真(工事範囲と内容が分かるように書き込む)
- 5 着手届(第 16 号様式)

#### 【 工事完了後 】工事完了後すみやかに提出

- 1 完了届(第20号様式)
- 2 工事箇所の完了状況が分かる写真
- ※ 各様式は、まちなみ景観課ホームページからもダウンロードできます。
- ※協議等終了後に計画を変更しようとする時は、変更の手続きが必要となりますので、ご相談ください。

# 提出方法

郵送または、まちなみ景観課窓口(分館3階)景観担当にご提出ください。

【郵送先】 〒238-8550(郵便番号だけで市役所に届きます。)

まちなみ景観課 景観担当 あて

まちなみ景観課 景観担当 TEL 046-822-8377 FAX 046-822-8537

Email keikan-ci@city.yokosuka.kanagawa.jp