


工事を受注された皆様へ

工事故撲滅に向けて

近年横須賀市発注工事において、人命に関わる深刻な事故が増加しています。

特にバックホウ運転関連、墜落・転落、機材使用時による事故が複数発生しています。

作業前KY活動、安全訓練、新規入場者教育等実施する際、このチラシを用いてすべての作業員に周知し事故防止に努めてください。

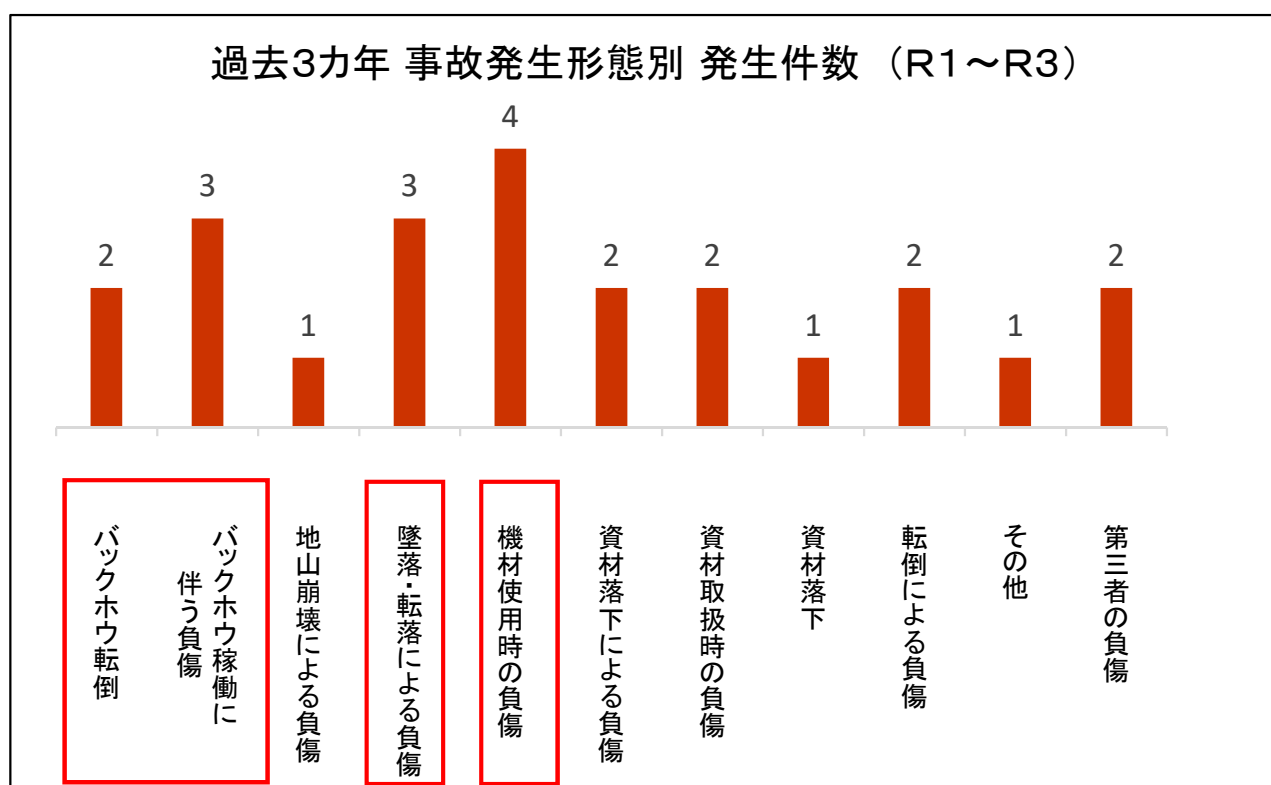

令和4年度 重点安全対策

近年の事故発生形態を重点的に防止する対策とします。

1 バックホウ運転による人身事故防止

- ・ クレーンモード（玉掛け作業）の適切な使用及び、作業半径内の立入禁止
- ・ バックホウ運転手の死角検証実施による、全員（誘導員含）の死角認識
- ・ 運転席を離れる（作業中でも）時のエンジンストップ徹底

2 転落・墜落事故防止

- ・ 法面作業での傾斜面用安全帯使用及び、親綱と安全ブロック等で2重の安全確保

3 機材使用時の事故防止

- ・ 作業台等を用いた材料の確実な固定及び、機材の適正な使用と安定体勢の確保

過去3カ年 事故発生事例（令和元年度～令和3年度）

発生形態	工事種別	事故発生状況	休業等
バックホウの転倒	施設整備	バックホウ吊り荷作業時にバランスを崩し、転倒させ、作業員と家屋が負傷等した	無
	管布設	定格荷重を超える吊り荷作業を行い、バックホウが転倒した	無
バックホウ稼働に伴う負傷	管布設	後退したバックホウと誘導中の交通誘導員が接触し負傷した	入院
	港湾	バックホウの誤操作による急旋回で近くにいた3人の作業員が負傷した	入院
	管布設	バックホウで吊り上げた管が振れ押さえていた作業員が負傷した	休業
地山崩壊による負傷	管布設	管布設の掘削作業中に片側の地山が崩れ、管路内にいた作業員が崩れた土砂と地山の間に挟まれ負傷した	入院
墜落・転落による負傷	法面	法面工事中に作業員が落下し負傷した	入院
	港湾	梯子を昇降中、手と足を滑らせて落下し負傷した	入院
	業務委託	水路の天端を歩行中、バランスを崩し、4 m下の水路河床へ転落し負傷した	休業
機材使用時の負傷	施設整備	溶接部の研磨作業中にグラインダーに手袋が巻き込まれ負傷した	無
	管布設	管に噛んだエンジンカッターの刃を引き抜く際、作業員の顎に本体が直撃し負傷した	無
	管布設	エンジンカッター使用中、誤ってカッターがふくらはぎに接触し負傷した	無
	建築	電動丸のこで切断中に小指が接触し負傷した	入院
資材落下による負傷	施設整備	上層階での作業員が、材料を落下させ、下層階を通行中の作業員が負傷した	無
	管布設	地上に仮置きした仕切弁が、堀山に落下し、配管作業中の作業員が負傷した	無
資材取扱時の負傷	管布設	小運搬中に落下させた水道管を静止する際、管と舗装の間に挟まれ負傷した	無
	業務委託	側溝蓋を設置する際、蓋と蓋の間に中指を挟まれ負傷した	休業
資材落下	建築	3号館屋上に設けた資材置場から、風にあおられた薄鋼板（1.3 m×25cm）が車道へ落下した	無
転倒による負傷	建築	屋根作業時に作業員が転倒した際、材料と接触して負傷した	無
	管布設	歩道から車道へ移動する際、歩車道分離チェーンに足が引っかかり、歩車道境界ブロックに腹部を強打した	休業
その他	建築	ガードマンBOX内に侵入した蜂を退治しようとして、蜂にさされた	休業
第三者の負傷	施設整備	下地プライマーの塗布箇所を通過した自転車が滑って転倒し、顔面と膝を負傷した	—
	建築	学校職員が床に仮置きした足場材でバランスを崩し転倒、負傷した	—