


工事を受注された皆様へ

+ 重機接触事故撲滅に向けて

令和4年度は、バックホウとの接触事故が多発しました。

横須賀市発注工事において、近年は人命に関わる深刻な事故が増加しています。

作業前KY活動、安全訓練、新規入場者教育等実施する際、このチラシを用いてすべての作業関係者に周知し事故防止に努めてください。

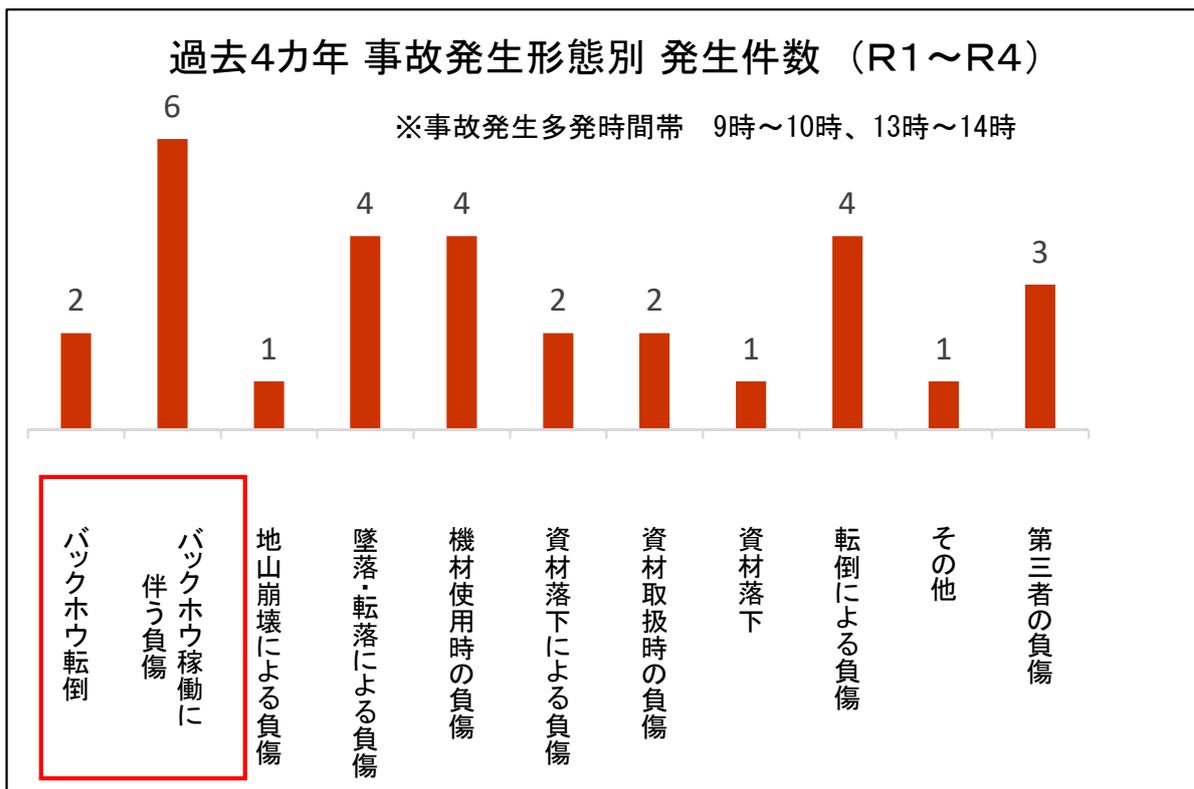

+ 令和5年度 重点安全対策

バックホウとの接触事故を重点的に防止する対策とします。

1 バックホウオペレーターの取り組み

- 後退時・旋回時の目視による確認及び、クラクション合図の徹底
- クレーンモード（玉掛け作業）の適切な使用
- 運転席を離れる（作業中でも）時、エンジンストップ徹底

2 作業員等の取り組み

- やむを得ず重機に近づく場合の合図（グーパー、声かけ）を徹底

3 KY活動での取り組み

- 旋回範囲を確認し「Om以内立入禁止」の指示及び、現場表示の実施
- バックホウオペレーターの死角検証実施

（交通誘導員含む全員を運転席に座らせ、死角の多さを体感する）

過去4カ年 事故発生事例 (令和元年度～令和4年度)

発生形態	工事種別	事故発生状況	休業等
バックホウの転倒	施設整備	バックホウ吊り荷作業時にバランスを崩し、転倒させ、作業員と家屋が負傷等したもの	無
	管布設	定格荷重を超える吊り荷作業を行い、バックホウが転倒したもの	無
バックホウ稼働に伴う負傷	管布設	後退したバックホウと誘導中の交通誘導員が接触し負傷したもの	入院
	港湾	バックホウの誤操作による急旋回で近くにいた3人の作業員が負傷した。	入院
	管布設	バックホウで吊り上げた管が振れ押さえていた作業員が負傷した。	休業
	施設整備	後退したバックホウと誘導中の交通誘導員が接触し負傷したもの	休業
	管布設	後方確認をしないまま後退したバックホウとバックホウ直近で誘導中の交通誘導員の左足が接触し負傷したもの	休業
	管布設	後退したバックホウと、工事車両を誘導していた交通誘導員が接触し負傷したもの	休業
地山崩壊による負傷	管布設	管布設の掘削作業中に片側の地山が崩れ、管路内にいた作業員が崩れた土砂と地山の間に挟まれ負傷した。	入院
墜落・転落による負傷	法面	法面工事中に作業員が落下し負傷したもの	入院
	港湾	梯子を昇降中、手と足を滑らせて落下し負傷したもの	入院
	業務委託	水路の天端を歩行中、バランスを崩し、4m下の水路河床へ転落し負傷したもの	休業
	建築	グレーチング取外し作業中、作業床にしていたグレーチングが外れ作業員が階下に墜落し負傷したもの	入院
機材使用時の負傷	施設整備	溶接部の研磨作業中にグラインダーに手袋が巻き込まれ負傷したもの	無
	管布設	エンジンカッター使用中、誤ってカッターがふくらはぎに接触し負傷したもの	無
	建築	電動丸のこで切断中に小指が接触し負傷したもの	入院
	管布設	管に噛んだエンジンカッターの刃を引き抜く際、作業員の顎に本体が直撃し負傷した。	無
資材落下による負傷	施設整備	上層階での作業員が、材料を落下させ、下層階を通行中の作業員が負傷したもの	無
	管布設	地上に仮置きした仕切弁が、堀山に落下し、配管作業中の作業員が負傷したもの	無
資材取扱時の負傷	管布設	小運搬中に落下させた水道管を静止する際、管と舗装の間に挟まれ負傷したもの	無
	業務委託	側溝蓋を設置する際、蓋と蓋の間に中指を挟まれ負傷した。	休業
資材落下	建築	3号館屋上に設けた資材置場から、風にあおられた薄鋼板(1.3m×25cm)が車道へ落下した。	無
転倒による負傷	建築	屋根作業時に作業員が転倒した際、材料と接触して負傷したもの	無
	管布設	歩道から車道へ移動する際、歩車道分離チェーンに足が引っかかり、歩車道境界ブロックに腹部を強打したもの	休業
	業務委託	機械設備点検時に足元に置いてあった段ボールに躓き転倒し負傷したもの。	無
	業務委託	沈砂池機械室にて点検作業中に転倒し、2か所骨折した	休業
その他	建築	ガードマンBOX内に侵入した蜂を退治しようとして、蜂にさされたもの	休業
第三者の負傷	建築	学校職員が床に仮置きした足場材でバランスを崩し転倒、負傷したもの	—
	施設整備	下地プライマーの塗布箇所を通過した自転車が滑って転倒し、顔面と膝を負傷した。	—
	施設整備	夜間、コンクリート養生材(厚ベニヤ21mm)に住人が躓き転倒、負傷したもの	—